

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงรางระบายน้ำป้องกันอุทกภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงรางระบายน้ำป้องกันอุทกภัย
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำ
 - งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๔๐ เมตร
 - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ รวมความยาว ๙.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ รายการประมาณการ (ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชูศักดิ์ สระมุณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพรต วงษ์ภู่งาม กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนากร บรรลือสินธุ์ กรรมการ

ราคากลาง

ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบายน้ำป้องกันอุทกภัย(ชุมชนชัยมงคล2)เทศบาลเมืองอ่างทอง ต.ตลาดหลวงอ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง

แบบเลขที่ 66/2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,811.07	1.3365	490,243.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,243.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน			490,000.00 ✓	
ตัวอักษร		(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชูศักดิ์ สระมุณี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)


ประธานกรรมการ



(นายพรต วงษ์กุ่ม)

นายช่างโยธา 7ว.เทศบาลเมืองอ่างทอง

กรรมการ

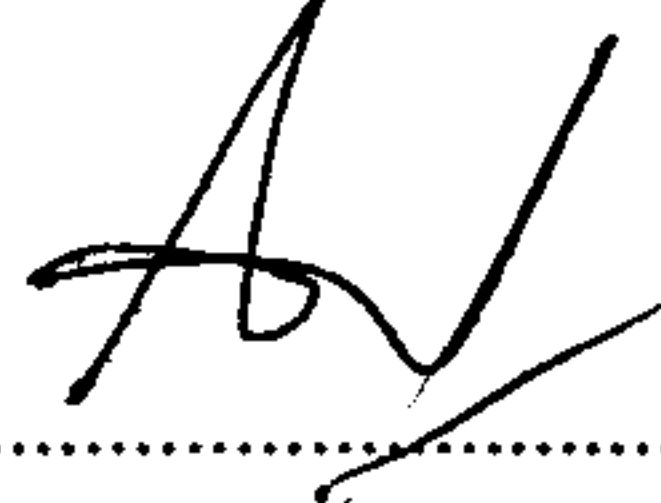

(นายธนากร บรรลือสินธุ์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

กรรมการ

ราคากลาง

ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบน้ำป้องกันอุทกภัย(ชุมชนชัยมงคล2)เทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง

แบบเลขที่ 66/2558

แบบ ปร.4

ประมาณการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หน่วย	
		จำนวน	หน่วย	ราคา	หน่วยละ	จำนวน	เงิน			ราคา
ปรับปรุงระบบน้ำป้องกันอุทกภัย ชุมชนชัยมงคล2 งานวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 140 เมตร										
1	ร้อยผิวจากราดเดิมออก	140.000	ตร.ม.	-	-	70.00	-	9,800.00	9,800.00	
2	ชุดดิน	134.000	ลบ.ม.	-	-	37.00	-	4,958.00	4,958.00	
3	คอนกรีตหยาบ	5.100	ลบ.ม.	1,500.00	7,650.00	398.00	-	2,029.80	9,679.80	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(Cube)	48.800	ลบ.ม.	1,800.00	87,840.00	306.00	-	14,932.80	102,772.80	
5	เหล็กเสริม RB 9 มม.	2.100	ตัน	19,121.00	40,154.10	3,401.00	-	7,142.10	47,296.20	
6	ลวดผูกเหล็ก	63.000	กก.	44.00	2,772.00	-	-	2,772.00	2,772.00	
7	ไม้แบบ	98.000	ตร.ม.	550.00	53,900.00	-	-	53,900.00	53,900.00	
8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	392.000	ตร.ม.	-	-	133.00	-	52,136.00	52,136.00	
9	ตะปู	24.000	กก.	55.00	1,320.00	-	-	1,320.00	1,320.00	
10	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	93.000	ท่อน	420.00	39,060.00	156.00	-	14,508.00	53,568.00	
11	ทาสีกันสนิม	56.000	ตร.ม.	35.00	1,960.00	35.00	-	1,960.00	3,920.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)								342,122.80		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ สระมณี)

(นายชูศักดิ์ สระมณี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

 กรรมการ

(นายพรต วงษ์งาม)

นายช่างโยธา 7จ. เทศบาลเมืองอ่างทอง

 กรรมการ

(นายธนากร บรรณาสินธุ์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติราชการ)

ราคากลาง

าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำป้องกันอุทกภัย(ชุมชนชัยมงคล)เทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

แบบ ปร.4

ก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

แบบเลขที่ 66/2558

ประมาณการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายการ	ปริมาณงาน		ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย						
งานวางท่อระบายน้ำ วัสดุขนาด ศก. 0.40 ม. พร้อมข้อพัก วัสดุจำนวน 1 ข้อ รวมความยาว 9 เมตร								
รูฉิวจรางระติมออก	8	ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00	
ชุดดิน	22	ลบ.ม.	-	-	37.00	814.00	814.00	
ทรายหยาบอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	346	207.60	-	-	207.60	
ทรายถม	10.00	ลบ.ม.	294	2,940.00	-	-	2,940.00	
คอนกรีตหยาบ	1.10	ลบ.ม.	1,500.00	1,650.00	398.00	437.80	2,087.80	
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. Cube	2.30	ลบ.ม.	1800	4,140.00	306.00	703.80	4,843.80	
เหล็กตะแกรงWire Meshขนาด 4 มม.@0.20 ม.#	8	ตร.ม.	23.00	184.00	5.00	40.00	224.00	
เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.067	ตัน	19,121.00	1,281.11	3,401.00	227.87	1,508.97	
ลาดผูกเหล็ก	2.0	กก.	44	88.00	-	-	88.00	
ไม้แบบ	6	ตร.ม.	550.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
ค่าแรงประกอบไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,192.00	3,192.00	
ตะปู	1.5	กก.	55	82.50	-	-	82.50	

รณการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ สรสมณี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

.....กรรมการ

(นายพรต วงษ์ภูงาม)

นายช่างโยธา 72. เทศบาลเมืองอ่างทอง

.....กรรมการ

(นายธนากร บรรลือสินธุ์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ราคากลาง

ราคากลาง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำป้องกันอุทกภัย ชุมชนชัยมงคล 2 เทศบาลเมืองอ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

แบบเลขที่ 66/2558


แบบ ป.ร.4

รายการส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง

ประมาณการวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
13	ท่อระบายน้ำ คล.ขนาด ศก.0.40 ม.	8	ท่อน	290	2,320.00	42.00	336.00	2,656.00	
14	เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.	1.5	ท่อน	1,160.00	1,740.00	267.00	400.50	2,140.50	
15	ท่อเหล็กออบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว	0.1	ท่อน	946	94.60	285.00	28.50	123.10	
16	ปูนทรายยาแนวท่อ	8	ท่อน	40.00	320.00	20.00	160.00	480.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)							24,688.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(1+2)							366,811.07	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ สระมุณี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)


กรรมการ

(นายพรต วงษ์ภู่งาม)

นายช่างโยธา 7ว. เทศบาลเมืองอ่างทอง


กรรมการ

(นายธนากร บรรลือสินธุ์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)