

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔(วัดโบสถ์) ตำบลย่านซื่อ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๖๙,๐๐๐.- บาท
(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :
-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านซื่อ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ไม่เทพื้น
หลังคาเมทัลชีท เคลือบอลูซิงค์ ๐.๔ มม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๖๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ รายการประมาณการ (ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมศักดิ์ ฐันทา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุรพันธ์ กิจรันต์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายศิลา ยามช่วง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 10 ม.ยาว 15 ม. ไม่เทพื้น

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 (วัดโบสถ์) ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

แบบเลขที่ / 2558

ประมาณการตามแบบ -ปร:4

จำนวน 3.0 แผ่น

ประมาณการโดย นายศิลา ยามช่วง นายช่างโยธา อบต.ย่านซื่อ

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

ระยะดำเนินการ วัน

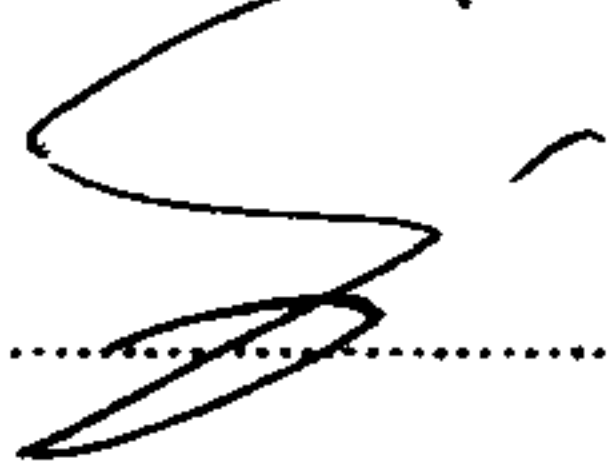
ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	290,014.73	1.2726	369,072.75	
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-		-	
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	<u>เงื่อนไข Factor F</u>				
	-เงินล่วงหน้า	0 %			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	-เงินประกันผลงาน	0 %			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	สรุป				
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		369,072.75	
		สรุปราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		369,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

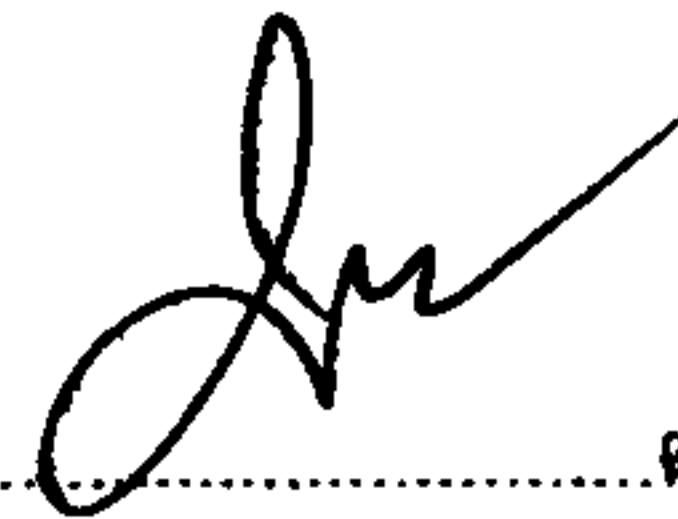
พื้นที่ยาว

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายศิลา ยามช่วง)
นายช่างโยธา อบต.ย่านซื่อ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายฉัตรชัย รongรัตน)
ผอ.กองช่าง อบต.ย่านซื่อ
(ลงชื่อ)เห็นชอบ
(.....)
(ลงชื่อ)อนุมัติ
(.....)

แบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โตม)

พื้นที่ 10 ไร่ 15 งาน (ไม่พบพื้นที่)

แบบเลขที่ / 2558 ตามแบบ อบต.ย่านซื่อ กำแพง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1. ผนังก่ออิฐฉาบปูน									
1.1	งานตีผนังวางหมุด	1.00	งาน	-	-	-	-	-	-
1.2	งานตีผนังฉาบปูน	8.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	640.00	640.00	
1.3	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	8.00	ต้น	1,300.00	10,400.00	650.00	5,200.00	15,600.00	
1.4	งานสกัดหัวเสาเข็ม	8.00	ต้น	-	-	230.00	1,840.00	1,840.00	
1.5	งานทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	245.00	245.00	60.00	60.00	305.00	
1.6	งานคอนกรีตหยาบชั้นหลุม (180 Ksc)	1.00	ลบ.ม.	1,575.00	1,575.00	306.00	306.00	1,881.00	
1.7	งานไม่แบบ	5.00	ตร.ม.	400.00	2,000.00	133.00	665.00	2,665.00	
	ตะปูน	10.00	กก.	53.00	530.00	-	-	530.00	
1.8. งานเหล็กโครงสร้าง									
	-เหล็ก RB 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	5.00	เส้น	114.00	570.00	16.97	84.85	654.85	
	-เหล็ก DE 16 มม.(15.83 กก./เส้น)	12.00	เส้น	351.00	4,212.00	53.74	644.88	4,856.88	
	-ลวดผูกเหล็ก (30 กก./มม.เหล็กเสริม 1 เมตร/ต้น)	10.00	กก.	53.00	530.00	-	-	530.00	
1.9	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc.)	1.00	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	390.00	390.00	2,190.00	
รวมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								31,692.73	

เจ้าพนักงาน

โครงการ

ปริมาณงาน

สถานที่ดำเนินการ

แบบแปลนที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
2	หมวดงานโครงสร้างหลังคา	2.1. งานโครงสร้างหลังคา									
			เหล็ก เอนบีเอ็ม Steel (H-Beam) ขนาด 150 x 150 x 8 x 10 มม.	8.00	ท่อน	5,200.00	41,600.00	800.00	6,400.00	48,000.00	
			Black Steel da Ø 2.5" ทน 3.0 มม.	29.00	ท่อน	1,008.00	29,232.00	276.00	8,004.00	37,236.00	
			Black Steel da Ø 2" ทน 3.0 มม.	12.00	ท่อน	791.00	9,492.00	217.00	2,604.00	12,096.00	
			Black Steel da Ø 1.5" ทน 3.0 มม.	18.00	ท่อน	627.00	11,286.00	172.00	3,096.00	14,382.00	
			เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.0 มม.	11.00	ท่อน	545.00	5,995.00	149.00	1,639.00	7,634.00	
			เหล็กฉาก ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	33.00	ท่อน	850.00	28,050.00	200.00	6,600.00	34,650.00	
			เหล็กแผ่น Flat หนา 3 มม. 150 x 150 x 10 มม.	6.00	แผ่น	152.00	912.00	50.00	300.00	1,212.00	
			เหล็กแผ่น Flat หนา 3 มม. 300 x 3200 x 25 มม.	6.00	แผ่น	250.00	1,500.00	222.00	1,332.00	2,832.00	
			Bolt da Ø 20 มม. หัวเสาตอม่อ	24.00	ตัว	120.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
		6.00	ตัว	15.00	90.00	-	-	90.00			
		5.00	กล่อง	150.00	750.00	-	-	750.00			
2.2. งานผนังหลังคา											
	เหล็ก Metal sheet เกล็อบอะลูมิเนียม หนา 0.4 มม.	252.00	ตร.ม.	220.00	55,440.00	60.00	15,120.00	70,560.00			
	อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม อื่นๆ	1.00	งาน	-	-	-	-	-			
๑๒	รวมงาน (ค่าแรงรวม 1 (เหล็กและขงเหล็ก) ๖ (เหล็ก)										

