

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของชุมชนตำบลบ้านแห หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแห
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๘๖๗,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :
-ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของชุมชนตำบลบ้านแห (โดม) ขนาด กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
หลังคาเป็นแผ่น Matal Sheet จำนวน ๘๗๕ ตร.ม. ไม้เทพื้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๘๖๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๕.๑ รายการประมาณการ (ปร. ๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชูศักดิ์ สระมุณี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสมศักดิ์ ธนนทา กรรมการ
 - ๖.๓ นายชัยพงษ์ พันธุ์พรหม กรรมการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



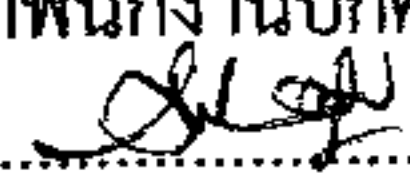
งาน ประมาณราคา
ส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนตำบลบ้านแห (โดม)
สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณหลัง อบต.) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
เจ้าของงาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
แบบเลขที่ เลขที่ 006/2558 (โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล)
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน,ภาษี(%)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,469,790.00	Factor F 1.2704	1,867,221.22	
2	Load Center	-	-	-	
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,867,221.22	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,867,000.00	
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชูศักดิ์ สระมณี)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ธนันทา)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายชัยพงษ์ พันธุ์พรหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการวัสดุก่อสร้าง

แบบ

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนตำบลบ้านแห

ประมาณราคาโดย นายชัยพงษ์ พันธุ์พรหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณหลัง อบต.) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ปริมาณงาน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
10.	Bolt 20 x 600 มม.	125	ตัว	150.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
11.	เหล็ก Sag Lot RB 12 SR 24	0.40	ตัน	20,370.00	8,148.00	-	-	8,148.00	
12.	แผ่น Metal Sheet หนา 0.47 มม. สีซีเมนต์	875	ตร.ม.	260.00	227,500.00	80.00	70,000.00	297,500.00	
13.	สกรู	2,400	ตัว	4.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
14.	ลวดเชื่อม 3.2 มม.	50	กิโลกรัม	120.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
15.	ลวดเชื่อม 2.6 มม.	35	กิโลกรัม	100.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
16.	ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา + มุงหลังคา	875	ตร.ม.	-	-	180.00	157,500.00	157,500.00	
17.	งานทาสีรองพื้นกันสนิม	80	ตร.ม.	40.00	3,200.00	40.00	3,200.00	6,400.00	
18.	งานทาสีน้ำมัน	80	ตร.ม.	40.00	3,200.00	40.00	3,200.00	6,400.00	
งานระบบไฟฟ้า									
1.	ไฟแสงจันทร์ + อุปกรณ์	12	ชุด	1,500.00	18,000.00	200.00	2,400.00	20,400.00	
2.	ท่อร้อยสายไฟ 3/4" + อุปกรณ์	80	ท่อน	35.00	2,800.00	10.00	800.00	3,600.00	
3.	ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 12 ช่อง + อุปกรณ์	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
4.	สิทธิศรัทธาควบคุมแสงสว่าง	6	ท่อน	150.00	900.00	100.00	600.00	1,500.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								1,469,790.00	

ตัวอักษร (-หนึ่งสี่สิบสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดยาตลาดกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชูศักดิ์ สระมุณี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ธนินทา)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัยพงษ์ พันธุ์พรหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการวัสดุก่อสร้าง

แบบ

ประเภทงาน โครงสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนตำบลบ้านแห

ประมาณราคาโดย นายชัยพงษ์ พันธุ์พรหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง (บริเวณหลัง อบต.) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ปริมาณงาน กว้าง 25 เมตร ยาว 35 เมตร

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.	เสาเข็ม 1 0.22 x 0.22 + 4 DB 12	20.00	ต้น	900.00	18,000.00	1,120.00	22,400.00	40,400.00	
2.	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.6	ลบ.ม.	1,575.00	2,520.00	316.00	505.00	3,025.00	
3.	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8	ลบ.ม.	1,800.00	14,400.00	346.00	2,768.00	17,168.00	
4.	เหล็กข้ออ้อย DB 16 SD 30	0.38	ต้น	18,930.00	7,193.00	2,500.00	950.00	8,143.00	
5.	เหล็กข้ออ้อย DB 12 SD 30	0.30	ต้น	19,860.00	5,958.00	2,500.00	750.00	6,708.00	
6.	เหล็กกลมผิวเรียบ RB 12 SR 24	0.16	ต้น	20,370.00	3,259.00	2,500.00	400.00	3,659.00	
7.	ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	43.61	697.00	-	-	697.00	
8.	ตะปู	64	กก.	55.00	3,520.00	-	-	3,520.00	
9.	ไม้แบบ	40	ตร.ม.	300.00	12,000.00	100.00	4,000.00	16,000.00	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
1.	เหล็ก H - 250 x 250 x 9 x 14 มม.	16	ท่อน	12,152.00	194,432.00	-	-	194,432.00	
2.	เหล็กกลมดำ ขนาด O 4" หนา 4.5 มม.	80	ท่อน	1,450.00	116,000.00	-	-	116,000.00	
3.	เหล็กกลมดำ ขนาด O 2.5" หนา 3.5 มม.	200	ท่อน	900.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
4.	เหล็กกลมดำ ขนาด O 2" หนา 3.2 มม.	224	ท่อน	700.00	156,800.00	-	-	156,800.00	
5.	เหล็กกลมดำ ขนาด O 1.5" หนา 3.2 มม.	96	ท่อน	570.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
6.	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	118	ท่อน	840.00	99,120.00	-	-	99,120.00	
7.	เพลทเหล็ก 250 x 250 x 12 มม.	16	ท่อน	250.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
8.	เพลทเหล็ก 300 x 300 x 12 มม.	16	ท่อน	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
9.	เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 2.3 มม.	78	ท่อน	250.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
รวมยอดยกไป								928,692.00	